

# QUMULUS®



Ideale per abitazioni e uffici di pregio.  
Eleganza, qualità ed elevata sicurezza.

## PROTECT QUMULUS®

Nella costruzione di questo nebbiogeno è stata dedicata maggiore attenzione all'estetica, senza però comprometterne la qualità e l'affidabilità. QUMULUS® è stata appositamente pensata e progettata per proteggere abitazioni private e uffici di pregio dove eleganza ed estetica sono una priorità, senza sottovalutare gli elevati standard qualitativi di tutti i nebbiogeni PROTECT™.

QUMULUS® vanta un settaggio flessibile che permette di dosare la nebbia in base alle esigenze. Nonostante le sue ridotte dimensioni, QUMULUS® è in grado di saturare rapidamente ambienti fino a 50 mq. I tempi di erogazione sono liberamente impostabili e, come gli altri nebbiogeni PROTECT, è disponibile la funzione di erogazione ad impulsi per mantenere la saturazione ottimale del locale per lungo tempo.

QUMULUS® utilizza il fenomenale fluido XTRA®, contenuto all'interno di pratiche sacche "usa e getta", capace di garantire una fittissima nebbia impenetrabile che satura gli ambienti per lungo tempo. Con una sacca di fluido sono possibili ben 4 erogazioni complete da 60 secondi e la sostituzione del fluido è più semplice che mai.


QUMULUS® non è solo eleganza, design ed elevata sicurezza ma anche risparmio energetico. Infatti i consumi di energia sono confrontabili a quelli di una semplice lampadina.



QUMULUS® è pensata per le abitazioni, in pochi secondi satura un soggiorno di 40-50 m<sup>2</sup>.



La sacca di fluido "usa e getta" da 0,4 l è sufficiente per 4 erogazioni complete da 60 secondi e può essere facilmente sostituita. QUMULUS® viene fornita senza batterie, con un fluido e un ugello diritto.

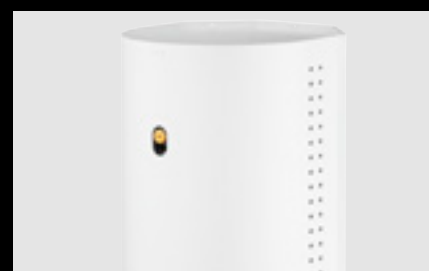

QUMULUS® è design, eleganza ed elevata sicurezza mantenendo alta qualità e prestazioni che la rendono estremamente efficace nel caso di un tentativo di furto.



## Specifiche tecniche:

### PROTECT QUMULUS®

Performance:	400 m <sup>3</sup> in 60 sec.
Settaggi produzione nebbia:	3 intervalli da 140 - 400 m <sup>3</sup>
Capacità totale (sacca fluido piena):	1800 m <sup>3</sup>
Sacca fluido:	0,4 litri
Indicatore elettronico del livello di fluido:	no
N° di erogazioni da 60 sec. per 1 sacca di fluido:	4
Funzionamento ad impulsi:	Si
Alimentazione di rete:	230 V, 50 Hz
Consumo in fase di riscaldamento ed erogazione:	1050 W
Consumo medio dopo fase iniziale:	60 W
Consumo con caldaia disalimentata:	5-10 W
Tempo di riscaldamento da freddo:	8-10 min.
Tempo di riscaldamento dopo attivazione:	0-5 min.
Temperatura di funzionamento (min/max):	5/80° C
Segnali in ingresso:	5
Segnali in uscita:	2
Controlli e settaggi:	On/off DIP switches
Batterie di backup:	Si. Attenzione: QUMULUS® è fornita senza batterie
Operatività in assenza di alimentazione di rete:	Fino a 1 ora (necessita delle batterie, non fornite)
Indicatori di stato e funzionamento:	Si. Ottici, sonori ed elettrici (Attenzione: no indicatore del livello di fluido)
Indicatore di stato su piastra base:	Si
Visualizzatore esterno di stato:	No
Memoria di log:	Possibile con IntelliSuite™
Dimensioni (mm):	A: 580, L: 140, P: 148
Peso:	8 kg
Possibilità di 2 ugelli con differenti angolature:	Si, foro di 0° e 30°
Compatibile con la prolunga per ugelli PROTECT:	No
Disponibilità colori:	Bianco

Sono possibili eventuali modifiche dei dati tecnici e/o errori di stampa